



モダンの小口にチタン製のキャップを装着することで、フレーム全体の高級感を演出します。  
メタルキャップは接着止めされており、接着剤はREACH規制に適合したものを使用しています。  
キャップの接着強度は、1kgfで引っ張っても取れないことを保証しています。

アセチカラーは、EV172色スタンダードカラーからお選びいただけます。




### 素材

キャップ：チタン モダン：アセテート

※キャップには、ニッケルフリーのメッキをつけることができます。

### EVスタンダード KD-180918

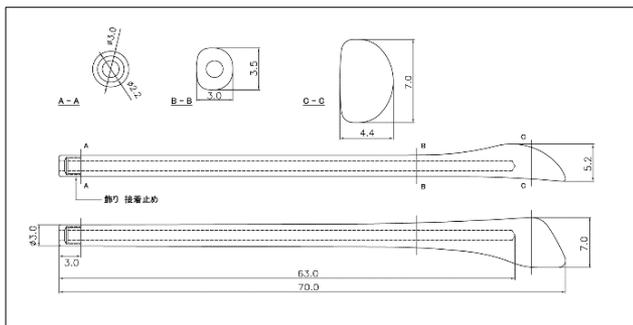

### メタルキャップの接着強度について

メタルキャップは接着止めされています。  
接着剤はREACH規制に適合したものを  
使用しています。



写真のプッシュプルゲージでメタルキャップの接着強度を測定します。

### 固定部分拡大写真



写真のようにメタルキャップを固定し、モダン部分を引っ張り、強度を測定します。

### メタルキャップモダン 接着強度試験 サンプル数15個

	kgf	N
1	2.375	23.3
2	1.125	11.0
3	1.625	15.9
4	1.125	11.0
5	2.125	20.8
6	2.250	22.1
7	2.500	24.5
8	2.000	19.6
9	2.250	22.1
10	2.250	22.1
11	2.750	27.0
12	2.250	22.1
13	2.125	20.8
14	2.750	27.0
15	2.000	19.6
平均	2.100	20.6

### 強度保証

1kgfでは取れないことを保証します。