


シリコン プロテクションリング

SPR (Silicone Protection Ring) は隠れた場所でフレームの品質改善に貢献します。
レンズコーナーの欠け、レンズのガタツキを装着するだけで防止します。






2 サイズあります。

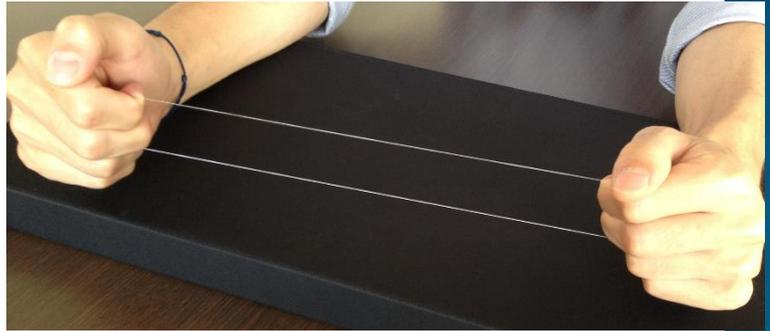

リングの太さは0.5mmながら、簡単には切れません。400gの力で引張っても切れません。

SPRをレンズの溝に装着してください。
写真は既に装着された状態です。

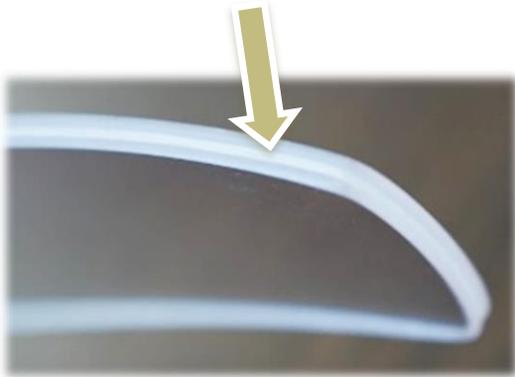

もう一つの上手い使用方法

写真のようなメタルフロントにアセチリングを装着したデザインの場合、アセチ材料の縮みなどでガタツキが起きることがあります。そんな時にも効果があります。